

Therm RP - nettoyeur haute pression à eau chaude




Scannez-moi
pour voir
la vidéo



DONNÉES TECHNIQUES	Therm 1000 RP	Therm 1200 RP	Therm 1400 RP	Therm 1600 RP
■ Pression maximale	220 bars	210 bars	190 bars	170 bars
■ Pression de service	200 bars	190 bars	170 bars	150 bars
■ Débit d'eau	16,6 l/min 1000 l/h	20 l/min 1.200 l/h	23,3 l/min 1400 l/h	26,7 l/min 1600 l/h
■ Flexible HP de 20 m (avec enrouleur)	44381.2	44381.2	44381.2	44381.2
■ Flexible HP de 10 m (sans enrouleur)	41081	41081	41081	41081
■ Pistolet marche/arrêt de sécurité	Starlet 12327.2	Starlet 12327.2	Starlet 12327.2	Starlet 12327.2
■ Lance avec buse à jet plat	12420-D2505	12420-D25065	12420-D2508	12420-D2511
■ Vitesse moteur	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
■ Poids sans avec enrouleur	210 218 kg	210 218 kg	210 218 kg	210 218 kg
■ Système Total Stop temporisé	✓	✓	✓	✓
N° de réf. sans enrouleur (TS)	63820.0	63840.0	63860.0	63880.0
EAN code sans enrouleur (TS)	40 12314 00852 4	40 12314 00854 8	40 12314 00856 2	40 12314 00858 6
N° de réf. avec enrouleur (TST)	63821.0	63841.0	63861.0	63881.0
EAN code avec enrouleur (TST)	40 12314 00853 1	40 12314 00855 5	40 12314 00857 9	40 12314 00859 3

Accessoires optionnels pour Therm RP

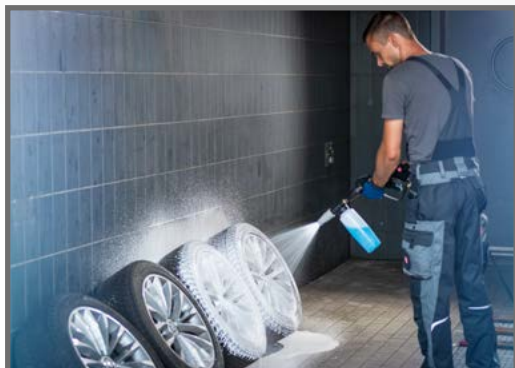

Lance à mousse | Produit de nettoyage dégraissant



- réf. 13530.3 | 41258.4
- min. 70 bars
- max. 250 bars
- max. 80 °C

code EAN : 40 12314 01793 9 | 40 12314 01740 3



Kit anti-tartre



- réf. AK15-1002T
- injection dans le bac tampon
- 5l produit anti-tartre Alfa Scal
compris
- démarrage avec la chaudière
- support pour bidon de 5 l

code EAN : 40 12314 30153 3

Kit filtre



- réf. NW25KPL-Q
- filtration de 5, ,10, 25, ... micron
(à indiquer)
- tamis changeable
- avec support inox
- entrée et sortie: 3/4 mâle

autres possibilités sur demande

Télécommande



- réf. 41374 | 41370.2
- temporisé
- tension 24V
- différentes versions
- marche arrêt - savon
- + câble réf. 44620.4

autres possibilités sur demande